


## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПАТРОНЫ (ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ)

MAS403-ВТ Форма AD/B

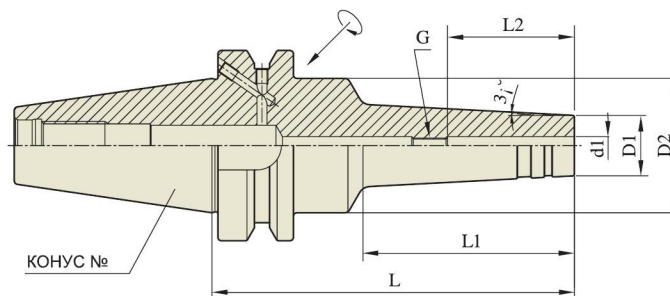

MAS403-ВТ	Степень точности конуса AT3	Класс балансировки G 2.5	Частота вращения 20,000	Система охлаждения AD/B
-----------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

Конус №	Код	d1	D1	D2	L	L1	L2	G	Вес (кг)
40	BT40AD/В-HMC6-120	6	20	44.5	120	70	27	M5x0.8	1.40
	BT40AD/В-HMC6-150	6	20	44.5	150	100	27	M5x0.8	1.65
	BT40AD/В-HMC8-120	8	22	44.5	120	70	27	M6x1.0	1.40
	BT40AD/В-HMC8-150	8	22	44.5	150	100	27	M6x1.0	1.65
	BT40AD/В-HMC10-120	10	24	44.5	120	70	32	M8x1.0	1.40
	BT40AD/В-HMC10-150	10	24	44.5	150	100	32	M8x1.0	1.65
	BT40AD/В-HMC12-120	12	25	44.5	120	70	37	M10x1.0	1.40
	BT40AD/В-HMC12-150	12	25	44.5	150	100	37	M10x1.0	1.65
	BT40AD/В-HMC16-120	16	32	44.5	120	70	42	M12x1.0	1.45
	BT40AD/В-HMC16-150	16	32	44.5	150	100	42	M12x1.0	1.70
	BT40AD/В-HMC20-120	20	34	44	120	-	42	M16x1.0	1.50
BT40AD/В-HMC20-150	20	34	47	150	-	42	M16x1.0	1.80	
50	BT50AD/В-HMC6-150	6	20	50	150	90	27	M5x0.8	4.70
	BT50AD/В-HMC8-150	8	22	50	150	90	27	M6x1.0	4.70
	BT50AD/В-HMC10-150	10	24	50	150	90	32	M8x1.0	4.70
	BT50AD/В-HMC12-150	12	25	37	150	-	37	M10x1.0	4.70
	BT50AD/В-HMC16-150	16	32	44	150	-	42	M12x1.0	4.90
	BT50AD/В-HMC20-150	20	34	46	150	-	42	M16x1.0	5.00

- ▶ Для патронов с хвостовиком BT50 гарантируется класс балансировки G 2,5 при частоте вращения 15000 об/мин.
- ▶ По дополнительному заказу возможна поставка патронов с более высоким классом балансировки до G 2,5/40000 об/мин (G 6,3/100000 об/мин).