


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПАТРОНЫ (только для шлифовальных станков)


MTB

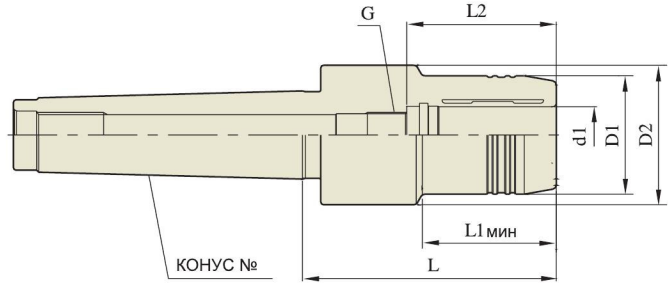

MTB	Степень точности конуса AT3	Класс балансировки G	Частота вращения	Система охлаждения
-----	--------------------------------	----------------------	------------------	--------------------

Конус №	Код	d1	D1	D2	L	L1	L2	G	Вес (кг)
MT4	MTB4-НС20-90	20	42	49.5	90	47.5	53	M6x1.0	1.30
	MTB4-НС32S-90	32	72	72	90	-	75	-	1.40
MT5	MTB5-НС20-90	20	42	49.5	90	47.5	53	-	2.20
	MTB5-НС32S-90	32	72	72	90	-	100	-	2.40

DIN 69871 - SK Форма А

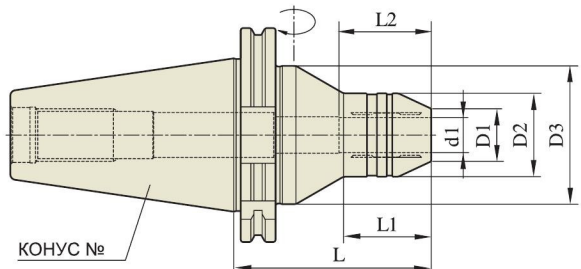

DIN 69871 - SK	Степень точности конуса AT3	Класс балансировки G 2.5	Частота вращения 15,000	Система охлаждения
----------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------

Конус №	Код	d1	D1	D2	D3	L	L1	L2	Вес (кг)
50	SK50-НС6G-90	6	14	30	63	90	30	27	3.00
	SK50-НС8G-90	8	16	30	63	90	30	27	3.00
	SK50-НС10G-90	10	18	30	63	90	30	32	3.00
	SK50-НС12G-90	12	21	33	63	90	35	37	3.05
	SK50-НС14G-90	14	22	35	63	90	35	37	3.10
	SK50-НС16G-90	16	24	38	63	90	40	42	3.10
	SK50-НС18G-90	18	26	40	63	90	40	42	3.10
	SK50-НС20G-110	20	29	42	63	110	40	42	3.30
	SK50-НС25G-110	25	34	50	70	110	45	48	3.60
SK50-НС32G-110	32	42	56	80	110	50	55	4.20	

ПЕРЕХОДНЫЕ ВТУЛКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАТРОНОВ

ЦАНГИ НК	Код	Т-образные ключи	Код
	НК12		T-4 T-5
	НК20		
	НК32		