


ОПРАВКИ С КОНУСОМ МОРЗЕ

NT

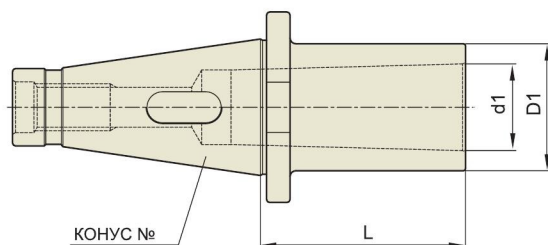

Степень точности конуса AT3	Класс балансировки G	Частота вращения	Система охлаждения
--------------------------------	----------------------	------------------	--------------------

KОНУС №	КОД	№ KОНУСА МОРЗЕ	Размеры свёрл		D1	L	РЕЗЬБА	Масса (кг)
			МИН	МАКС				
40	NT40-MTA1-30	1	2.0	14.0	25	30	U 5/8-11(M16×2)	0.90
	NT40-MTA2-30	2	14.1	23.0	32	30	U 5/8-11(M16×2)	1.00
	NT40-MTA3-35	3	23.1	32.0	40	45	U 5/8-11(M16×2)	1.00
	NT40-MTA4-90	4	32.1	50.0	50	90	U 5/8-11(M16×2)	1.20
50	NT50-MTA1-30	1	2.0	14.0	25	30	U 1-8(M24×3)	3.50
	NT50-MTA2-30	2	14.1	23.0	32	30	U 1-8(M24×3)	3.50
	NT50-MTA3-30	3	23.1	32.0	40	30	U 1-8(M24×3)	3.50
	NT50-MTA4-45	4	32.1	50.0	50	45	U 1-8(M24×3)	3.50
	NT50-MTA5-105	5	50.1	75.0	60	105	U 1-8(M24×3)	4.00