


ТОНКИЕ ЦАНГОВЫЕ ПАТРОНЫ SK

DIN 69893-HSK Форма A

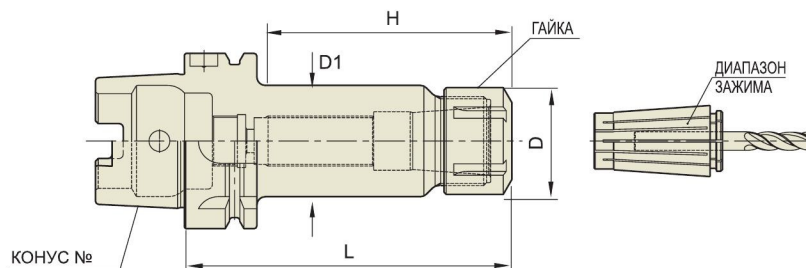

DIN69893 - HSK	Степень точности конуса AT3	Класс балансировки G 6.3	Частота вращения 12,000	Система охлаждения
----------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------

КОНУС №	КОД	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА	D	D1	L	H		ЦАНГА	Масса (кг)
						Мин	Макс		
HSK 50	HSK50A-SKA06-80	0.75 - 6.0	20	19.5	80	21	35	SKC06	0.9
	HSK50A-SKA10-100	1.75 - 10.0	28	27.5	100	30	50	SKC10	1.1
	HSK50A-SKA13-100	2.75-13.0	33	33	100	31	65	SKC13	1.2
HSK 63	HSK63A-SKA06-100	0.75 - 6.0	20	19.5	100	21	35	SKC06	1.4
	HSK63A-SKA10-100	1.75 - 10.0	28	27.5	100	30	50	SKC10	1.6
	HSK63A-SKA13-100	2.75-13.0	33	33	100	31	65	SKC13	1.7
	HSK63A-SKA16-120	2.75 - 16.0	40	40	120	45	70	SKC16	1.7
	HSK63A-SKA20-120	4.0-20.0	48.5	48.5	120	65	75	SKC20	2.1
HSK 100	HSK63A-SKA25-150	16.0 - 25.4	55	55	150	55	85	SKC25	2.4
	HSK100A-SKA06-120	0.75 - 6.0	20	19.5	120	21	35	SKC06	4
	HSK100A-SKA10-150	1.75 - 10.0	28	27.5	150	30	50	SKC10	4.5
	HSK100A-SKA13-150	2.75-13.0	33	40	150	31	65	SKC13	4.6
	HSK100A-SKA16-150	2.75 - 16.0	40	40	150	45	70	SKC16	5.1
	HSK100A-SKA20-150	4.0-20.0	48.5	48.5	150	65	75	SKC20	5.4
	HSK100A-SKA25-160	16.0 - 25.4	55	55	160	55	85	SKC25	5.5

► Информацию о цангах SK см. на сс. 1305 и 1306.

► По дополнительному заказу возможна поставка патронов с более высоким классом балансировки.