


## РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ ПАТРОНЫ С ЦАНГОЙ ER

MAS403-BT

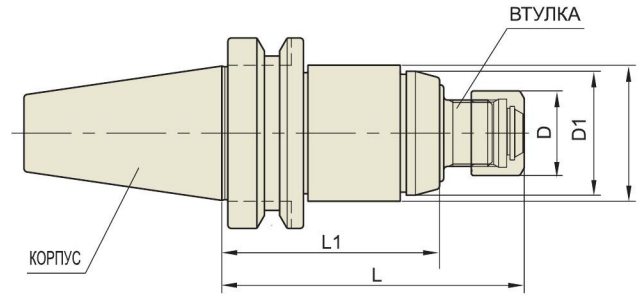

MAS403 -BT	Степень точности конуса AT3	Класс балансировки G	Частота вращения	Система охлаждения
---------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------

КОНУС №	КОД	D	D1	D2	L	L1	ГАЙКА	Масса (кг)
40	BT40-TER16-100	28	41	45	100	68.4	ER16	1.45
	BT40-TER16-150	28	41	45	150	118.4	ER16	2.00
	BT40-TER32-110	50	58	63	110	72	ER32	2.20
	BT40-TER32-150	50	58	63	150	112	ER32	2.70
50	BT50-TER16-115	28	41	45	115	79.4	ER16	3.95
	BT50-TER16-150	28	41	45	150	114.4	ER16	4.35
	BT50-TER32-120	50	58	63	120	83	ER32	4.70
	BT50-TER32-150	50	58	63	150	113	ER32	5.20

► Используются цанги ER (см. сс. 1320 и 1321) и цанги ER для метчиков (см. с. 1322).