


РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ ПАТРОНЫ С ЦАНГОЙ ER

DIN69893-HSK

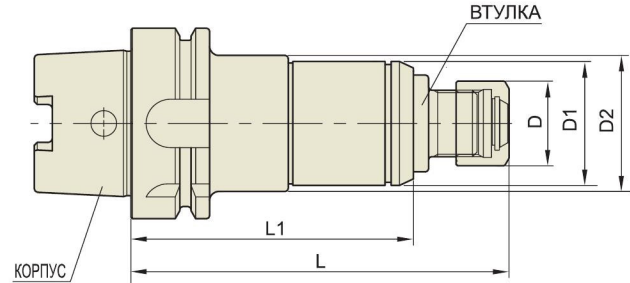

DIN69893 - HSK	Степень точности конуса AT3	Класс балансировки G	Частота вращения	Система охлаждения
-------------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------

КОНУС №	КОД	D	D1	D2	L	L1	ГАЙКА	Масса (кг)
50	HSK50A-TER16-125	28	41	45	125	93.4	ER16	1.20
	HSK50A-TER16-150	28	41	45	150	118.4	ER16	1.30
63	HSK63A-TER16-125	28	41	45	125	93.4	ER16	1.70
	HSK63A-TER16-150	28	41	45	150	118.4	ER16	1.85
	HSK63A-TER32-150	50	58	63	150	112	ER32	2.10
	HSK63A-TER32-180	50	58	63	180	142	ER32	2.30
100	HSK100A-TER16-130	28	41	45	130	98.4	ER16	4.00
	HSK100A-TER16-150	28	41	45	150	118.4	ER16	4.20
	HSK100A-TER32-150	50	58	63	150	112	ER32	4.40
	HSK100A-TER32-180	50	58	63	180	142	ER32	4.60

► Используются цанги ER (см. сс. 1320 и 1321) и цанги ER для метчиков (см. с. 1322).