


РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ ПАТРОНЫ С ЦАНГОЙ ER

DIN69871-SK

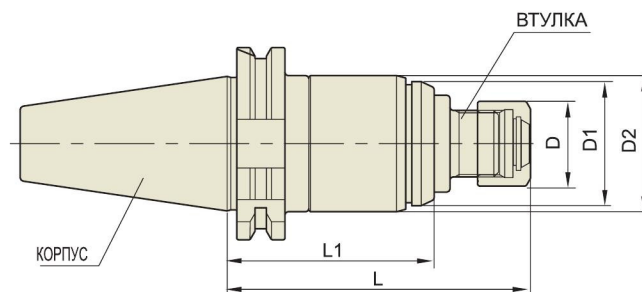

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| DIN69871 -SK | Степень точности конуса AT3 | Класс балансировки G | Частота вращения | Система охлаждения |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|

| КОНУС № | КОД | D | D1 | D2 | L | L1 | ГАЙКА | Масса (кг) |
|---------|----------------|----|----|----|-----|-------|-------|---------------|
| 40 | SK40-TER16-100 | 28 | 41 | 45 | 100 | 68.4 | ER16 | 1.65 |
| | SK40-TER16-150 | 28 | 41 | 45 | 150 | 118.4 | ER16 | 1.85 |
| | SK40-TER32-130 | 50 | 58 | 63 | 130 | 92 | ER32 | 2.10 |
| | SK40-TER32-150 | 50 | 58 | 63 | 150 | 112 | ER32 | 2.30 |
| 50 | SK50-TER16-115 | 28 | 41 | 45 | 115 | 79.4 | ER16 | 4.30 |
| | SK50-TER16-150 | 28 | 41 | 45 | 150 | 114.4 | ER16 | 4.50 |
| | SK50-TER32-120 | 50 | 58 | 63 | 120 | 83 | ER32 | 4.65 |
| | SK50-TER32-150 | 50 | 58 | 63 | 150 | 113 | ER32 | 4.85 |

► Используются цанги ER (см. сс. 1320 и 1321) и цанги ER для метчиков (см. с. 1322).